


LA VECCHIA GENERAZIONE

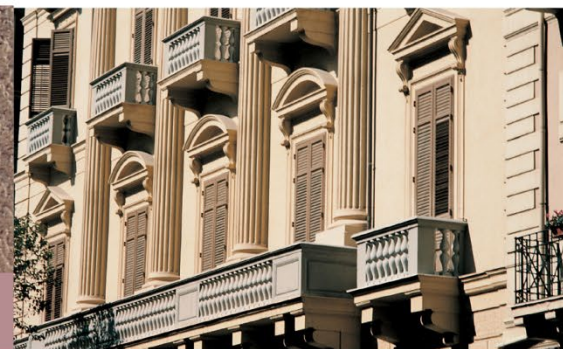

REV. 149026

CALCITE MAX ETIL

Consolidante-protettivo all'acqua

CARATTERISTICHE

Il **CALCITE MAX ETIL** è un consolidante-protettivo ad alta penetrazione, traspirante, a base di silicati modificati, studiato per il consolidamento di superfici sfarinanti in supporti assorbenti quali intonaci, rivestimenti minerali, tufo, ecc..

CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE MAX ETIL**, grazie alle sue caratteristiche, è indicato per il consolidamento di superfici sfarinanti in supporti assorbenti quali intonaci, rivestimenti minerali, tufo, ecc., sia all'interno che all'esterno, nell'ambito di cicli specifici di risanamento.
E' ideale nel restauro e per interventi in bioedilizia.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima dell'applicazione del **CALCITE MAX ETIL**, accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Nel caso di supporti di sottofondo, ovvero che non rimarranno a vista dopo il trattamento, applicare il **CALCITE MAX ETIL** con pennello o rullo ad una o più mani in funzione del supporto, avendo cura di stendere il prodotto in modo sufficiente ed uniforme, evitando scolature; tra una mano e l'altra lasciare passare almeno 8-10 ore. Nel caso invece di supporti che resteranno facciavista, applicare una mano di **CALCITE MAX ETIL** con pennello o rullo.

AVVERTENZE

- Non applicare in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Evitare di applicare al di sotto di 5°C e al di sopra di 30°C.
- Non applicare il prodotto in quantità eccessiva, al fine di evitare scolature.
- Si consiglia di effettuare una prova preliminare con il **CALCITE MAX ETIL** al fine di verificarne l'efficacia e l'eventuale effetto estetico; un uso di prodotto eccessivo potrebbe causare, infatti, scolature e/o tracce o macchie biancastre sulle superfici.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.

VOCE DI CAPITOLATO

Consolidante-protettivo all'acqua, traspirante, a base di silicati modificati ad alta penetrazione, studiato per il consolidamento di superfici sfarinanti in supporti assorbenti quali intonaci, rivestimenti minerali, tufo, ecc., sia all'interno che all'esterno, da applicare con pennello o rullo ad una o più mani nel caso di supporti di sottofondo che non rimarranno a vista ed ad unica mano nel caso di supporti facciavista, con un consumo di 0,08 / 0,125 lt/m², tipo **CALCITE MAX ETIL BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	1:1 con acqua
COMPOSIZIONE	soluzione a base di silicati modificati
COLORE	trasparente
ESSICCAZIONE	circa 8-10 ore
CONSUMO	0,080 / 0,125 l per m ² per mano
CONFEZIONI	scatole da lt 5x4, taniche da lt 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	aerare i locali dove viene applicato. Fare uso di guanti ed occhiali protettivi. Se il prodotto viene a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone e quindi risciacquare abbondantemente.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.