

RETE RESISTO TEK AR 320

Rete di armatura per saldature

Rete in fibra di vetro, con trattamento antialcali

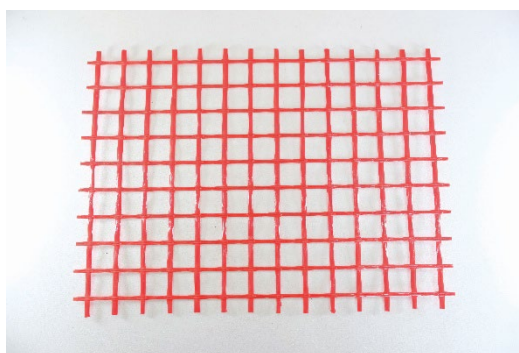


Immagine non in scala

CARATTERISTICHE TECNICHE – GEOMETRICHE - PRESTAZIONALI

CARATTERISTICA	VALORE	TOLLERANZE	NORMATIVA
Peso tessuto apprettato (g/m ²)	320	5%	EN 12127:1997
Peso appretto (g/m ²)	65	5%	ISO 1887:2014
Dimensione maglia ordito e trama (mmxmm)	17,57 x 16,63 mm	5%	ETAG 0004 C.3.3
Numero filati (filato/10cm)	5	0,5%	EN 1049-2:1999
Resistenza a trazione (N/5cm)	2750		ISO 4606:1995
Allungamento (%)	<5		ISO 4606:1995
Tipologia appretto	Gomma SBR - Lattice		
Intreccio	Leno		DIN 61101-01 + DIN ISO 9354
Spessore maglia (mm)	1,04		
Dimensioni rotolo (cmxm)	100 x 50		