

RETE RESISTO TEK BA PLUS 305

Rete per riparazione e rinforzo intonaci armati

Rete in fibra di basalto e acciaio, con trattamento antialcali

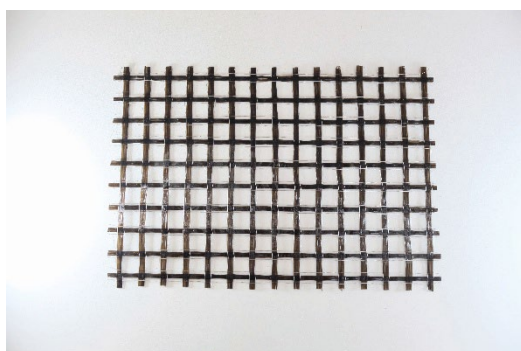


Immagine non in scala

CARATTERISTICHE TECNICHE – GEOMETRICHE - PRESTAZIONALI

CARATTERISTICA	VALORE	TOLLERANZE	NORMATIVA
Peso tessuto apprettato (g/m ²)	305	5%	EN 12127:1997
Peso appretto (g/m ²)	65	5%	ISO 1887:2014
Dimensione maglia ordito e trama (mmxmm)	13,65 x 14,22 mm	5%	ETAG 0004 C.3.3
Numero filati (filato/10cm)	5	0,5%	EN 1049-2:1999
Sezione nominale (mm ² /m)	33,33		
Resistenza a trazione ordito e trama (N/5cm)	2700 x 3250		ISO 4606:1995
Resistenza a trazione ordito e trama (MPa)	1620 x 1950		
Allungamento (%)	<8		ISO 4606:1995
Tipologia appretto	Gomma SBR - Lattice		
Tipologia fibre	Basalto e Acciaio		
Intreccio	Plain + Leno		
Spessore maglia (mm)	0,70		ISO 4603:1993