

RETE RESISTO TEK BA PLUS 535

Rete per riparazione e rinforzo intonaci armati

Rete in fibra di basalto e acciaio, con trattamento antialcali

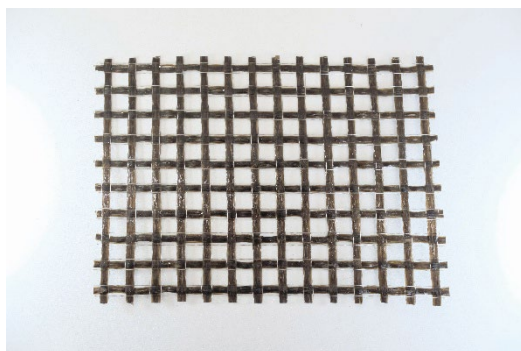


Immagine non in scala

CARATTERISTICHE TECNICHE – GEOMETRICHE - PRESTAZIONALI

CARATTERISTICA	VALORE	TOLLERANZE	NORMATIVA
Peso tessuto apprettato (g/m ²)	535	5%	EN 12127:1997
Peso appretto (g/m ²)	115	5%	ISO 1887:2014
Dimensione maglia ordito e trama (mm _x mm)	12,70 x 13,90	5%	ETAG 0004 C.3.3
Numero filati (filato/10cm)	5	0,5%	EN 1049-2:1999
Sezione nominale (mm ² /m)	66,67		
Resistenza a trazione (N/5cm)	4800		ISO 4606:1995
Resistenza a trazione (kN/m)	96		
Resistenza a trazione (MPa)	1440		
Allungamento (%)	<8		ISO 4606:1995
Tipologia appretto	Gomma SBR - Lattice		
Tipologia fibre	Basalto e Acciaio		
Spessore maglia (mm)	0,96		ISO 4603:1993